

(FR)

Appareil encastré à terre pour passage piétons ou sur mur, très petites dimensions, apte pour l'éclairage à l'intérieur et à l'extérieur, idéal pour la décoration des parcours guidés, jardins et éléments architecturaux.

Sources : 9 led à 1W warm et cool white.

Indiqué pour n'importe quel type d'éclairage, grâce à 3 optiques différentes du faisceau lumineux : symétrique intensif, symétrique extensif et asymétrique extensif.

Structure en aluminium moulé sous pression peint de couleur gris RAL9006.

Pot d'encastrement en polypropylène moulé, couleur Noir.

Deux variantes sont disponibles: fermeture en verre sablé épaisseur 6mm et fermeture en verre sablé avec anneau frontal en acier inoxydable AISI 316.

Driver d'alimentation électronique intégré.

L'appareil est fourni avec 1 m de câble.

(SP)

*Aparato de empotramiento en zona pisable o a pared de reducidas dimensiones, apto para la iluminación en interiores y exteriores, ideal para la decoración de caminos guiados y zonas verdes y detalles arquitectónicas.*

*Fuente: 9 led de 1W blanco calido y frío.*

*Indicado para cualquier tipo de iluminación, obtenible a través de 3 aperturas diferentes del haz luminoso: simétrico concentrante, simétrico difusor y asimétrico difusor.*

*Estructura en aluminio inyectado pintado de color gris RAL9006.*

*Contracaja en polipropileno estampado de color negro, con el borde externo en acero inoxidable.*

*Disponibile en 2 versione: cierre en vidrio espesor 6mm. y cierre en vidrio espesor 6mm. con anillo frontal en acero inox AISI 316. Driver de alimentacion electrónico incluido. El aparato viene suministrado con 1mt. De cable.*

(PO)

Equipamento de encaixe, pisável ou de parede de dimensões reduzidas, adequado para a iluminação de interiores e exteriores, ideal para a decoração de percurso guiados, áreas verdes e particularidades arquitectónicas.

Fontes: 9 led de 1W branco quente e frio.

Indicado para qualquer tipo de iluminação, através das 3 diferentes aberturas do feixe luminoso: simétrico concentrante, simétrico difusor e assimétrico difusor.


Estrutura em alumínio pressofundido envernizado na cor cinzenta RAL9006.

Caixa em polipropileno estampado de cor negro, com bordo externo em aço inoxidável.

Disponível em 2 versões: fecho em vidro com 6 mm de espessura, fecho em vidro com 6 mm de espessura com anel frontal em aço Inox AISI 316.



Arrancador de alimentação electrónica incluido. O equipamento vem fornecido com 1 mt de cabo.

# CRISTAL LED MEDIUM

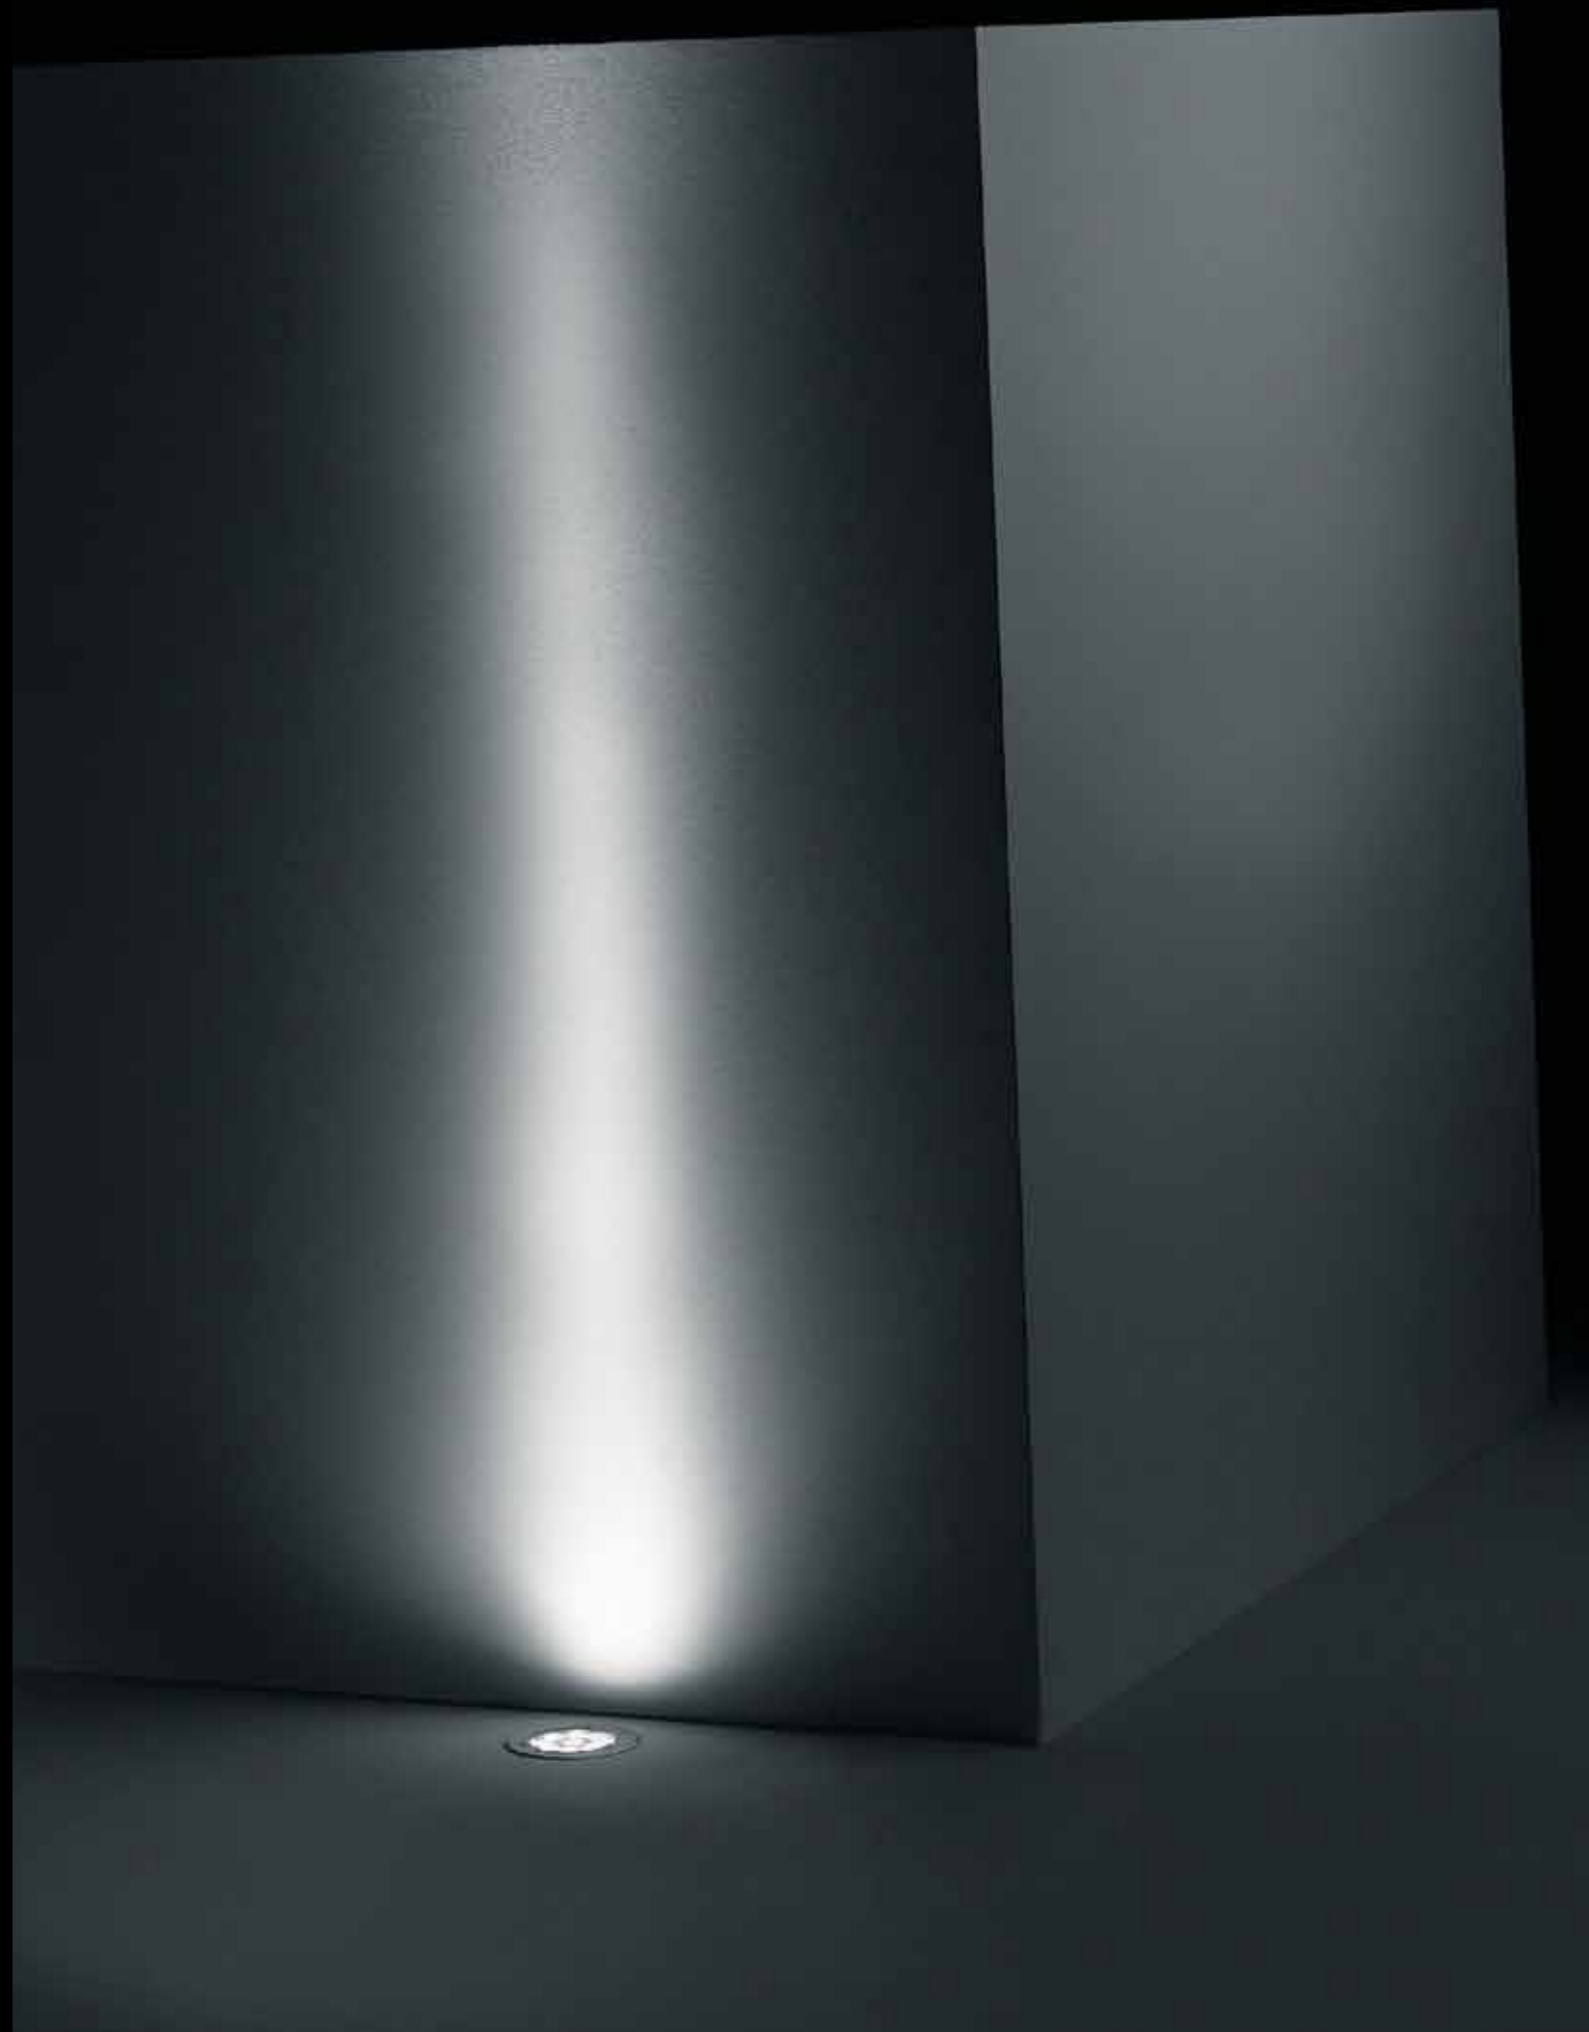




1000 Kg



**06CL513K3**

LED	9x1W	350 mA	775 lm	3000 K	<span style="color: yellow;">●</span>
-----	------	--------	--------	--------	---------------------------------------

Mur, asymétrique *Pared, asimetrica* Parede, assimétrica




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,85	11
4	3,08	17
3	2,31	30
2	1,54	68
1	0,77	274

**06CL513K1**

LED	9x1W	350 mA	840 lm	4000 K	<span style="color: yellow;">●</span>
-----	------	--------	--------	--------	---------------------------------------

Mur, asymétrique *Pared, asimetrica* Parede, assimétrica




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,85	9
4	3,08	14
3	2,31	25
2	1,54	55
1	0,77	221

**06CL501K3**

LED	9x1W	350 mA	775 lm	3000 K	<span style="color: yellow;">●</span>
-----	------	--------	--------	--------	---------------------------------------

Encastré à terre *Empotramiento en zona pisable* Encaixe na terra




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	0,93	211
4	0,74	329
3	0,56	585
2	0,37	1317
1	0,19	5268

**06CL501K1**

LED	9x1W	350 mA	840 lm	4000 K	<span style="color: yellow;">●</span>
-----	------	--------	--------	--------	---------------------------------------

Encastré à terre *Empotramiento en zona pisable* Encaixe na terra




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	0,93	263
4	0,74	411
3	0,56	730
2	0,37	1643
1	0,19	6570

**06CL504K3**

LED	9x1W	350 mA	775 lm	3000 K	<span style="color: yellow;">●</span>
-----	------	--------	--------	--------	---------------------------------------

Encastré à terre *Empotramiento en zona pisable* Encaixe na terra




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	25
4	2,84	39
3	2,13	69
2	1,41	156
1	0,71	625

**06CL504K1**

LED	9x1W	350 mA	840 lm	4000 K	<span style="color: yellow;">●</span>
-----	------	--------	--------	--------	---------------------------------------

Encastré à terre *Empotramiento en zona pisable* Encaixe na terra



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	31
4	2,84	49
3	2,13	87
2	1,41	195
1	0,71	779


L'appareil est fourni complet avec pot d'encastrement en polypropylène moulé, couleur Noir, avec le bord externe en acier inoxydable.

Contraçaja en polipropileno estampado de color negro, con el borde exterior en acero inoxidable.


O equipamento vem equipado com caixa em polipropileno estampado de cor negro, com bordo externo em aço inoxidável.



Encastré sur mur  
*Empotramiento a pared*  
Encaixe de parede





Encastré à terre  
*Empotramiento en zona pisable*  
Encaixe na terra, pisável





1000 Kg




L'appareil est fourni complet avec pot d'encastrement en polypropylène moulé, couleur Noir, avec le bord externe en acier inoxydable.

Contraçaja en polipropileno estampado de color negro, con el borde exterior en acero inoxidable.


O equipamento vem equipado com caixa em polipropileno estampado de cor negro, com bordo externo em aço inoxidável.




Encastré sur mur  
Empotramiento a pared  
Encaixe de parede



Encastré à terre  
Empotramiento en zona pisable  
Encaixe na terra, pisável




06CL613K3					
LED	9x1W	350 mA	775 lm	3000 K	
Mur, asymétrique <i>Pared, asimetrica</i> Parede, assimétrica					



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,85	11
4	3,08	17
3	2,31	30
2	1,54	68
1	0,77	274




06CL601K3					
LED	9x1W	350 mA	775 lm	3000 K	
Encastré à terre <i>Empotramiento en zona pisable</i> Encaixe na terra					



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	0,93	211
4	0,74	329
3	0,56	585
2	0,37	1317
1	0,19	5268




06CL603K3					
LED	9x1W	350 mA	775 lm	3000 K	
Encastré à terre <i>Empotramiento en zona pisable</i> Encaixe na terra					



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	25
4	2,84	39
3	2,13	69
2	1,41	156
1	0,71	625




06CL604K1					
LED	9x1W	350 mA	775 lm	4000 K	
Verre sablé <i>Vidrio opal</i> Vidro areado					



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	10,34	2
4	8,27	4
3	6,2	7
2	4,14	15
1	2,07	60

06CL604K3					
LED	9x1W	350 mA	840 lm	4000 K	
Verre sablé <i>Vidrio opal</i> Vidro areado					



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	10,34	3
4	8,27	5
3	6,2	8
2	4,14	19
1	2,07	75



24

25

26

27

28

29

30

31

32

ROUNDHOK

Pennis

NOV