

(FR)

Appareil encastré à terre pour passage piétons ou sur mur, très petites dimensions, apte pour l'éclairage à l'intérieur et à l'extérieur, idéal pour la décoration des parcours guidés, jardins et des éléments architecturaux.

Sources : 4 led à 1W warm et cool white et une lampe micro-lynx 9W, lumière chaude. Indiqué pour n'importe quel type d'éclairage, grâce à 3 optiques différentes du faisceau lumineux : symétrique intensif, symétrique extensif et asymétrique extensif.

Structure en aluminium EN AB 44100 moulé sous pression peint de couleur gris RAL9006.

Pot d'encastrement en polypropylène moulé, couleur Noir avec le bord externe en acier inoxydable. Deux variantes sont disponibles : fermeture en verre, fermeture en verre avec anneau frontal en acier inoxydable AISI 316. Driver d'alimentation électronique intégré. L'appareil est fourni avec 1 m de câble.

(SP)

Aparato de empotramiento en zona pisable o a pared de reducidas dimensiones, apto para la iluminación en interiores y exteriores, ideal para la decoración de caminos guiados y zonas verdes.

Fuente: 4 led de 1W blanco calido y frío y una lampara micro lynx 9w luz calida.

Indicado para cualquier tipo de iluminacion, obtenible a traves de 3 aperturas diferentes del haz luminoso: simetrico concentrante, simetrico difusor y asimetrico difusor.

Estructura en aluminio EN AB 44100

inyectado pintado de color gris RAL9006.

Contra caja en polipropileno estampado de color negro, con el borde externo en acero inoxidable.

Disponibile en 2 versione: cierre en vidrio, cierre en vidrio con anillo frontal en acero inox AISI 316.

Driver de alimentacion electrónico incluido.

El aparato viene suministrado con 1mt. de cable.

(PO)

Equipamento de encaixe, pisável ou de parede de dimensões reduzidas, adequado para a iluminação de interiores e exteriores, ideal para a decoração de percursos guiados, áreas verdes e particularidades arquitetónicas.

Fontes: 4 led de 1W branco quente e frio e uma lâmpada micro lynx 9W de luz quente. Indicado para qualquer tipo de iluminação, através das 3 diferentes aberturas do feixe luminoso: simétrico concentrante, simétrico difusor e assimétrico difusor.



Estrutura em alumínio EN AB 44100 pressofundido envernizado na cor cinzenta RAL9006.

Caixa em polipropileno estampado de cor negro, com bordo externo em aço inoxidável. Disponível em 2 versões: fecho em vidro, fecho em vidro com anel frontal em aço Inox AISI 316. Arrancador de alimentação electrónica incluído. O equipamento vem fornecido com 1 mt de cabo.

CRISTAL LED SMALL




1000 Kg



06CL013K3

LED	4x1W	350 mA	345 lm	3000 K	
-----	------	--------	--------	--------	--

Mur, asymétrique *Pared, asimetrica* Parede, assimétrica




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,85	9
4	3,08	14
3	2,31	25
2	1,54	55
1	0,77	221

06CL013K1

LED	4x1W	350 mA	375 lm	4000 K	
-----	------	--------	--------	--------	--

Mur, asymétrique *Pared, asimetrica* Parede, assimétrica




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,85	11
4	3,08	17
3	2,31	30
2	1,54	68
1	0,77	274

06CL001K3

LED	4x1W	350 mA	345 lm	3000 K	
-----	------	--------	--------	--------	--

Encastré à terre *Empotramiento en zona pisable* Encaixe na terra




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	0,93	93
4	0,74	146
3	0,56	259
2	0,37	583
1	0,19	2334

06CL001K1

LED	4x1W	350 mA	375 lm	4000 K	
-----	------	--------	--------	--------	--

Encastré à terre *Empotramiento en zona pisable* Encaixe na terra




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	0,93	118
4	0,74	184
3	0,56	327
2	0,37	736
1	0,19	2945

06CL003K3

LED	4x1W	350 mA	345 lm	3000 K	
-----	------	--------	--------	--------	--

Encastré à terre *Empotramiento en zona pisable* Encaixe na terra




H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	11
4	2,84	17
3	2,13	31
2	1,41	69
1	0,71	278

06CL003K1


LED	4x1W	350 mA	375 lm	4000 K	
-----	------	--------	--------	--------	--


Encastré à terre *Empotramiento en zona pisable* Encaixe na terra



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	14
4	2,84	22
3	2,13	39
2	1,41	87
1	0,71	347

L'appareil est fourni complet avec le câble de raccordement en polypropylène moulé, starter et bobine de câble externe en acier inoxydable.
 Das Gerät ist als komplette Einheit mit dem eingetragenen Kabel aus Polypropylen, Starter und Draht für das externe Kabel aus rostfreiem Stahl geliefert.

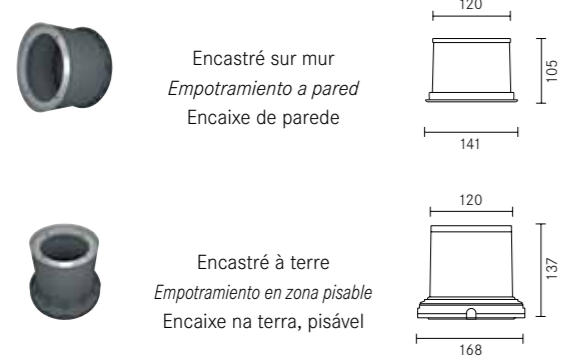




L'appareil est fourni complet avec pot d'encastrement en polypropylène moulé, couleur Noir, avec le bord externe en acier inoxydable.

Contraçaja en polipropileno estampado de color negro, con el borde exterior en acero inoxidable.


O equipamento vem equipado com caixa em polipropileno estampado de cor negro, com bordo externo em aço inoxidável.



Encastré sur mur
Empotramiento a pared
Encaixe de parede



Encastré à terre
Empotramiento en zona pisable
Encaixe na terra, pisável





Cl. I IP67

230V 50Hz




max 1 Kg

CRISTAL LED SMALL V-I




06CL113K3
LED 4x1W 350 mA 345 lm 3000 K
Mur, asymétrique *Pared, asimetrica* Parede, assimétrica



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,85	9
4	3,08	14
3	2,31	25
2	1,54	55
1	0,77	221




06CL113K1
LED 4x1W 350 mA 375 lm 4000 K
Mur, asymétrique *Pared, asimetrica* Parede, assimétrica



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,85	11
4	3,08	17
3	2,31	30
2	1,54	68
1	0,77	274




06CL101K3
LED 4x1W 350 mA 345 lm 3000 K
Encastré à terre *Empotramiento en zona pisable* Encaixe na terra



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	0,93	93
4	0,74	146
3	0,56	259
2	0,37	583
1	0,19	2334




06CL101K1
LED 4x1W 350 mA 375 lm 4000 K
Encastré à terre *Empotramiento en zona pisable* Encaixe na terra



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	0,93	118
4	0,74	184
3	0,56	327
2	0,37	736
1	0,19	2945




06CL103K3
LED 4x1W 350 mA 345 lm 3000 K
Encastré à terre *Empotramiento en zona pisable* Encaixe na terra



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	11
4	2,84	17
3	2,13	31
2	1,41	69
1	0,71	278




06CL103K1
LED 4x1W 350 mA 375 lm 4000 K
Encastré à terre *Empotramiento en zona pisable* Encaixe na terra



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	3,54	14
4	2,84	22
3	2,13	39
2	1,41	87
1	0,71	347




06CL211K6
FCE Micro/Lynx 9W GX53 330 lm 3000 K CL
Mur *Pared* Parede



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	15,21	1
4	12,17	1,5
3	9,13	2
2	6,09	4
1	3,04	16,5



06CL201K6
FCE Micro/Lynx 9W GX53 330 lm 3000 K CL
Encastré à terre *Empotramiento en zona pisable* Encaixe na terra



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
5	15,21	1
4	12,17	1,5
3	9,13	2
2	6,09	4
1	3,04	16,5

